



# SJ9233/43/53 RT

## GELÄNDE- SCHERENBÜHNEN

### HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe (ausgenommen SJ9253 RT)
- Integrierte SKYCODED™ Steuerung und Überlastsystem
- Onboard-Display mit Diagnosefähigkeiten
- Standrad Skyjack farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Hochfestes und stoßresistentes Vollkunststoff-Steuerpult mit verlängertem Kabel
- Proportionale Steuerung für Fahr-/ Hubfunktionen
- Kippalarm (4.5° x 2.5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- SMARTTORQUE™ Stufe V Dieselmotor
- AXLDRIE™ Allradachsantrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn
- Vollgummi-Geländereifen
- Steigfähigkeit bis zu 40 %
- Scheibenbremsen auf der Hinterachse
- Selbstzentrierendes Scherenpaket
- Beidseitig ausrollbare Plattformverlängerung 1,52 m
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe auf beiden Seiten
- Seilbefestigungspunkte
- Werksseitig vorinstallierte 230V Stromleitung zur Plattform
- Notablasssystem
- Sicherheitsstop mit anschließender Absenkdämpfung
- Unabhängig automatisch nivellierende Abstützungen
- Blinklicht
- Signalhorn
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss


### OPTIONEN

- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Materialständer
- Akustischer Bewegungsalarm
- Hydraulikgenerator (3,5 kW)
- ECOSTART (Start-Stop-Automatik)
- Katalysator
- Automatisch schließendes Lufteinlassventil
- Nicht-markierende schaumgefüllte Geländereifen
- Bio-Öl
- Kaltstartausrüstung
- Arktis-Paket
- Sekundärer Bedienschutz Lift Enable (SGLE)
- ELEVATE Telematik

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.  
‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

# SJ9233/43/53 RT GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

Abmessungen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
<b>A</b> Arbeitshöhe	12.06 m	15.11 m	18.15 m
<b>B</b> Plattformhöhe (ausgefahren)	10.06 m	13.11 m	16.15 m
<b>C</b> Plattformhöhe (eingefahren)	1.62 m	1.85 m	2.09 m
<b>D</b> Gesamtbreite	2.30 m	2.30 m	2.30 m
<b>E</b> Gesamtlänge	4.42 m	4.42 m	4.42 m
<b>F</b> Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt)	2.73 m	2.96 m	3.19 m
<b>G</b> Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt)	1.94 m	2.17 m	2.40 m
<b>H</b> Plattformbreite (Innenmaß)	1.90 m	1.90 m	1.90 m
<b>I</b> Plattformlänge (Innenmaß)	4.31 m	4.31 m	4.31 m
<b>J</b> Plattformlänge (ausgeschoben)	7.12 m	7.12 m	7.12 m
Spezifikationen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Plattformverlängerung	1.52 m x2	1.52 m x2	1.52 m x2
Bodenfreiheit	26 cm	26 cm	26 cm
Radstand	3.02 m	3.02 m	3.02 m
Gewicht	6,446 kg	7,081 kg	8,215 kg
Steigfähigkeit	40%	40%	35%
Wenderadius (innen)	3.25 m	3.25 m	3.25 m
Wenderadius (aussen)	6.40 m	6.40 m	6.40 m
Hubzeit (mit Nennlast)	50 sec	50 sec	70 sec
Absenkzeit (mit Nennlast)	30 sec	30 sec	50 sec
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1.0 km/h	1.0 km/h	1.0 km/h
Maximale Fahrhöhe	Vollständige Höhe	Vollständige Höhe	10.06 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	1,247 kg	908 kg	681 kg
Tragfähigkeit (Verlängerung, Vorderseite)	793 kg	454 kg	227 kg
Tragfähigkeit (Verlängerung, Rückseite)	227 kg	227 kg	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	9.49 kg/cm <sup>2</sup>	9.35 kg/cm <sup>2</sup>	9.91 kg/cm <sup>2</sup>
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	747 kg/m <sup>2</sup>	796 kg/m <sup>2</sup>	864 kg/m <sup>2</sup>
Maximal zulässige Personanzahl bis 12.5m/s Windgeschwindigkeit	7	6	5
Dieselmotor	24,8 PS Kubota D1305		
Kraftstofftank	49 L	49 L	49 L
Hydrauliktank	87 L	87 L	87 L
Niveaueausgleich (Vorne nach hinten / Seite zu Seite)	6° x 10°	6° x 10°	6° x 10°
Reifentyp	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt
Reifengröße	33 x 12-20	33 x 12-20	33 x 12-20

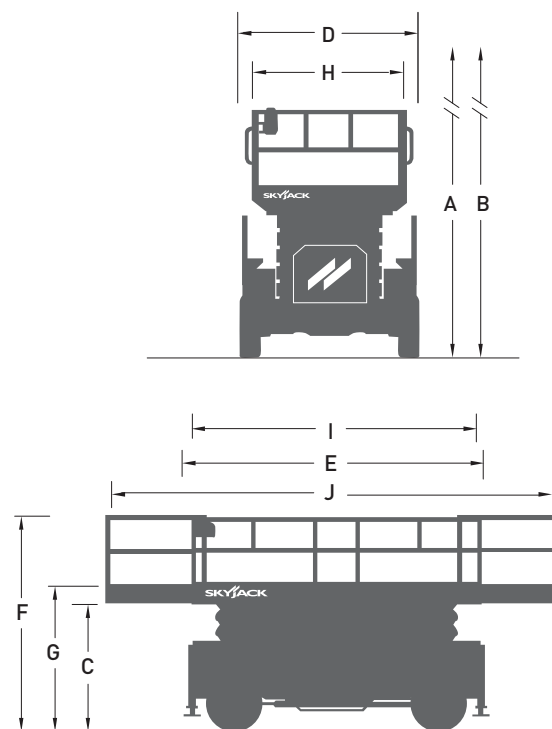

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack Großbritannien  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel: +44 1691 676235  
Fax: +44 1691 676239  
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
Frankreich  
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
Tel: +33 (0) 4 78 73 05 68  
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH  
Deutschland  
Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden  
Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Schweden  
Tel: +46 (0) 31 21 22 45  
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

**SKYJACK**  
simply reliable