

Technisches Datenblatt :

MAN'GO 12






Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.91 m
Platthöhe	h7	9.91 m
Maximale seitliche Reichweite		6.69 m
Ärberhang / Knickpunkt Gelenk	h31	4.80 m
Pendelamdreher (unten)		+70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Schwenkbereich der Bühne		350 °
Plattdrehung (rechts / links)		70 ° / 66 °
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Abmessungen		
Platthgewicht*		4150 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Gesamtbreite	b1	1.80 m
Gesamtlänge	l1	5.50 m
Gesamthöhe	h17	2.02 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	4.50 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	2.49 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	0.30 m
Pendelamlänge	l13	1.46 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.19 m
Innerer Wenderadius	b13	1.71 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	4.11 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.32 m
Radstand	y	2 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaute		5.20 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen aufvulkanisiert
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Motor/Batterie		
Marke / Motor Modell		Kubota - D1105-E4B
Motormom		Stage IIIA, Stage V, Tier 4
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		26 Hp / 18.50 kW
Diverse		
Bodendruck		15 dan/cm2
Hydraulikdruck		398 Bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		60 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		53 l
Umgebungsgeräusch (LWA)		< 100 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s ²
Täglicher Verbrauch **		4.41 l
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG- Maschinen (überarbeitet EN280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

** Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

MAN'GO 12 - Maßzeichnung

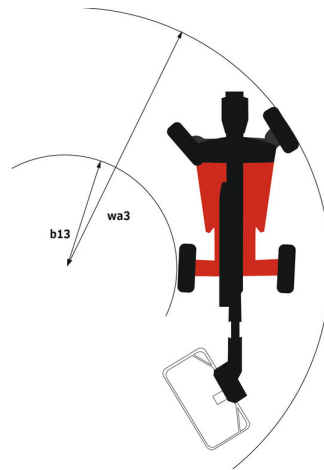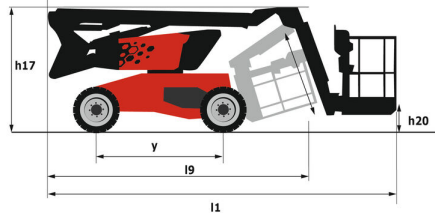

Ausrüstung

Standard

3 Bewegungen gleichzeitig
 Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
 Arbeitskorb 1.500 mm
 Betriebsstundenzähler
 CAN-Bus-Technologie
 Differentialsperre
 Easy Manager
 Einfaches Ausleger Konzept
 Korbarm
 Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
 Manuelle Notfallabsenkung
 Neigungsentriegelung
 Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
 Proportional-Regelung
 Schneller Zugang zu den Komponenten
 Schutzabdeckung für Bedienpult
 Signalhorn im Arbeitskorb
 Stufenweise Drehzahlregelung
 Totmannpedal

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
 Abschließbarer Tankdeckel
 Arbeitsscheinwerfer
 Batterie Hauptschalter
 Biologisch abbaubares Öl
 Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
 Druckluftanschluß im Arbeitskorb
 Initialprüfungsbericht vor Inbetriebnahme
 Katalytischer Abluftreiniger
 Leistungsstarke Batterie
 Mit Code Wegfahrsperre
 Nicht markierende Reifen
 Oberwagen-Verriegelung mit Schloss
 Piepton bei Fahrt
 Piepton bei allen Bewegungen
 SMS : Safe Man System
 Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox
 Sicherheitsgeschirr
 Spark arrester
 Wasser-Anschluss
 Water heater
 Öl für tiefe Temperaturen



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes