



SJ9241 RT | SJ9250 RT GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

Die Full-Size Serie der Geländescherenbühnen von Skyjack bietet riesige Plattformen, große Arbeitshöhen und Hochlasttragfähigkeit — alles in einem Paket! Die Modelle SJ 9241 und SJ 9250 bieten jeweils eine weit reichende Plattform von bis zu 7,2 m Länge, wenn beide 1,5 m langen hydraulischen Plattformverlängerungen ausgefahren sind. Mit Arbeitshöhen von bis zu 17,2 m und den serienmäßigen automatisch nivellierenden Hydraulik-Abstützungen können diese Einheiten die Anforderungen der schwierigsten Einsatzorte bewältigen.

Ein leicht zugänglicher Dieselmotor von Kubota treibt den robusten Vierradantrieb an, und ein No-Spin-Differential und Differentialsperre liefern ausgezeichnete Geländegängigkeit am Einsatzort.

Wie alle anderen Skyjack-Modelle sind auch diese Einheiten mit einer analogen Steuerung und der für Skyjack typischen farbcodierten und nummerierten Leitungsführung ausgestattet, was eine unkomplizierte Problemlösung gewährleistet.



SKYJACK

GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN


SPEZIFIKATIONEN

SJ9241 RT

SJ9250 RT

2006/42/CE

A Arbeitshöhe	14,50 m	17,24 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	12,50 m	15,24 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,68 m	2,01 m
D Gesamtbreite	2,34 m	2,34 m
E Gesamtlänge	4,47 m	4,47 m
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,84 m	3,16 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,98 m	2,29 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,88 m	1,88 m
Longueur de la plate-forme repliée (dimension intérieure)	4,27 m	4,27 m
I Plattformlänge, ausgefahren (Innenmaß)	7,21 m	7,21 m
Bodenfreiheit	0,20 m	0,20 m
Radstand	3,02 m	3,02 m
Gewicht	6715 kg	7407 kg
Steigfähigkeit	30%	30%
Wenderadius (innen)	5,33 m	5,33 m
Wenderadius (außen)	7,65 m	7,65 m
Hubzeit (für Nennlast)	62 sek	64 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,8 km/h	3,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,72 km/h	0,72 km/h
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren	7,9 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	681 kg	681 kg
Maximal zulässige Personenzahl	5	5

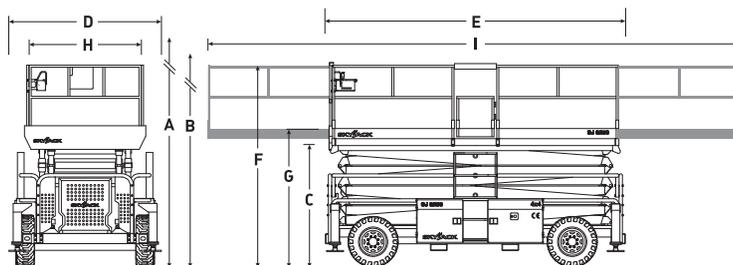

Modell	Tragfähigkeit mit 2 Plattformverlängerungen		
	Hauptplattform	Verlängerung, Vorderseite	Verlängerung, Rückseite
SJ 9241	227 kg	227 kg	227 kg
SJ 9250	227 kg	227 kg	227 kg

STANDARD AUSSTATTUNG

- Allradantrieb
- No-Spin-Differential an Hinterachse und Differentialsperre in Vorderachse
- Scheibenbremsen auf der Hinterachse
- Dieselmotor 21,7 kW von Kubota auf ausrollbarem Einschub
- Selbstzentrierendes Scherengestänge
- Zwei hydraulische Plattformverlängerungen (1,5 m vorne und hinten)
- Große Arbeitsplattform mit 7,2 m Gesamtlänge
- Automatisch nivellierende Hydraulik-Abstützungen
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit 30 %
- Schaumgefüllte Reifen
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Blinklicht
- Signalhorn
- Zusammenklappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe auf beiden Seiten
- Scherenschutz
- Seilbefestigungspunkte
- Transport-/Liftösen

OPTIONEN ‡

- Dieselwäscher
- Akustischer Bewegungsalarm
- Luftleitung zur Plattform
- Hydraulikgenerator 3,5 kW
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Nichtmarkierende, schaumgefüllte Geländereifen

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine können sich durch Zusatzoptionen ändern

Skyjack Head Office
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada
N1H 1B9
Sales Inquiries: 1-877-755-4387
(1-877-SJLIFTS)
Main Switchboard: 1-800-265-2738
Phone: 1-519-837-0888
Fax: 1-519-837-8104
Email: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack France
ZI Le Clairin
69700 Saint Romain en France
France
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Deutschland)
Därmanbusch 2a
58456 Witten
Tel: +49 (0)2302 20 26 909
Fax: +49 (0)2302 20 25 671

Skyjack AB (Sweden)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31212245
Fax: +46 31212066



SKYJACK™